


DIN A4 210 x 297 mm

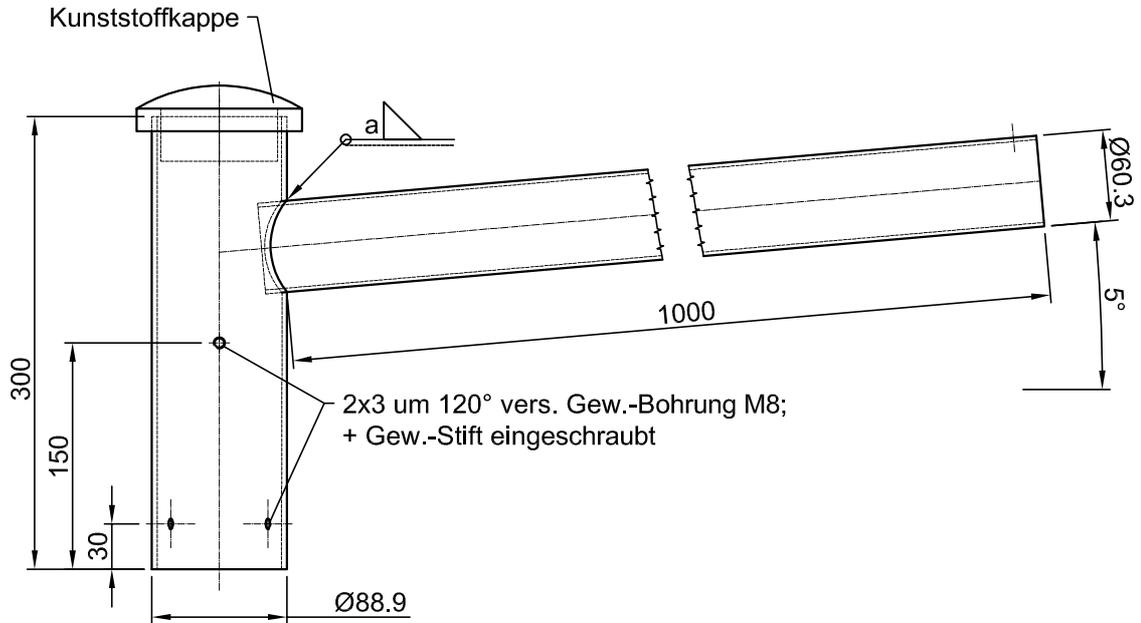

Korrosionsschutzsystem: Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 t ZN k			Schweißnähte: Schweißnahtbewertungsgruppe: DIN EN ISO 5817 'D' Schweißzusatzwerkstoffe: DIN EN ISO 2560 / 14341 / 14171 Schweißnahtzeichen: EN 2553 Schweißnahtvorbereitung: DIN EN ISO 9692 Schweißverfahren: DIN 1910; EN 14610		nicht gekennzeichnete Schweißnähte: a = 3mm Vorwärmtemperatur: t ≥ 30mm → 100°-150° UP-Nähte: mindestens 60% durchgeschweißt				
Verzinkungsbohrungen sind konstruktiv anzubringen									
(Verwendungszweck)		(Zul.Abw.)	(Oberfläche)	Maßstab 1:5	7 kg/St				
Status freigegeben		Allg.toleranz DIN ISO 2768-c EN ISO 13920-BG		(Werkstoff)					
			Datum	Name	Aufsatzstück 1-fach EAF 76/60-1000 Lagertyp				
		Bearb.	30.03.2009	H. WITTMANN					
		Gepr. Statik							
		Gepr.	04.05.2021	Meixner Ch					
C	Schweißstempel; Bezeichnung	16.08.17	GRS		Zeichnungs-Nr. N128332	36015246	Klasse	Blatt	
B	Stifte eingeschr.; CE-Aufkleber	27.03.17	LAN		Artikelnummer:			1	1
A	Neuanlage	30.03.09	H.		(Ers.f.):		(Ers.d.):	Rev: C	Bl
Rev.	Bezeichnung	Datum	Bearb.	(EDV-Nr.)N128332.dwg					

Plot: Meixner, Christoph/05/2021

Dieses Dokument ist gültig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift. Techn. Änderungen bei der Ausführung ausschließlich Tecpoles vorbehalten!
 Tecpoles nimmt für Angebot, Zusammenstellungen, Formblätter, Beschreibungen und zeichnerische Darstellungen
 Urheberrechtsschutz in Anspruch. Gebrauch, Vervielfältigung und Weitergabe nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung!
 Tecpoles claims copyright for offers, lists, blanks, descriptions and drawings.
 Use, duplication and handing over to third parties only with prior written permission.